



«Έργα Πρόσβασης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Δ/Δ Πλαγιάς –
Τρύγονα (Τρύγονας – Δημοτικό Κτήμα Γιασέλλη)»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ.	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.530,00	0,70	1.071,00 €	
2	A-3.3	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες. Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	1.530,00	8,20	12.546,00 €	
3	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	216,00	13,90	3.002,40 €	
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	3.276,00	1,05	3.439,80 €	
		Σύνολο					20.059,20 €	20.059,20 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
5	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	1.900,00	94,20	178.980,00 €	
6	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ-2612	kg	4.350,00	1,15	5.002,50 €	
7	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	ΥΔΡ-7018	kg	18.000,00	1,15	20.700,00 €	
8	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχαρές υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	500,00	1,45	725,00 €	
9	16.27	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	ΟΙΚ2226	τεμ	1,00	103,00	103,00 €	
		Σύνολο					205.510,50 €	205.510,50 €
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
10	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	980,00	17,20	16.856,00 €	
		Σύνολο					16.856,00 €	16.856,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
11	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	9.800,00	1,20	11.760,00 €	
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	9.800,00	7,99	78.253,00 €	
		Σύνολο					90.013,00 €	90.013,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
13	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	50,00	11,50	575,00 €	
14	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	32,00	53,70	1.718,40 €	
15	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	32,00	31,10	995,20 €	
16	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	835,00	3,80	3.173,00 €	
		Σύνολο					6.461,60 €	6.461,60 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								338.900,30 €
ΓΕ& ΟΕ 18%								61.002,05 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								399.902,35 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								59.985,35 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								459.887,71 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								1.600,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								461.487,71 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								50,75 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								461.538,46 €
Φ.Π.Α 17%								78.461,54 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ								540.000,00 €


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν. Περγαμάλης
 Πολιτικός Μηχ. ΠΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Η Προϊστάμενη
 Τμήματος Υδραυλικών &
 Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Δ.

Μαρία Παλιέ
 Πολιτικός Μηχ. ΠΕ

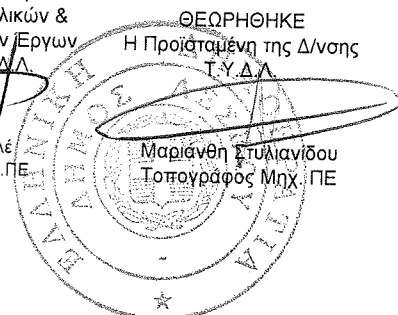

1