

ΑΓ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Ημερομηνία: 07.07.2026
Υπεύθυνος επεξεργασίας:



ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH / Δελτίο στοιχείων φωτιστικού

Δείτε φωτογραφία του φωτιστικού στον κατάλογο μας.

Εκπομπή φωτός 1:

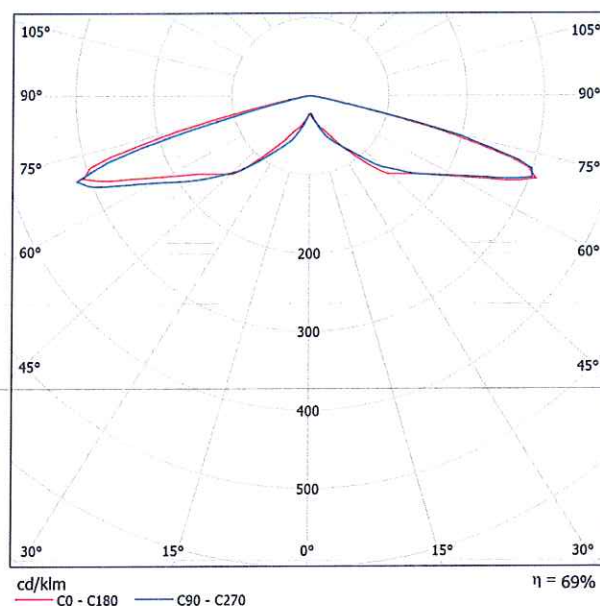


Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69

ClassicStreet - Echoing the past, shaped for the future Recalling the iconic beauty of 20th-century street lanterns, ClassicStreet combines elegant design with the subtle details of heritage luminaires while meeting today's urban lighting requirements. Designed around LED, ClassicStreet delivers outstanding levels of lighting and energy performance thanks to its LEDGINE-O (Optimized) platform and its application-tailored optics. Its gently curved design, together with dedicated brackets and poles, creates a contemporary look that beautifies our cities and creates distinctive and warm night- and daytime ambiances. Not only in historical and traditional architectural settings, but also in more modern urban environments too. ClassicStreet is also equipped with dedicated light recipe that preserves a dark night sky.

Εξ αιτίας της έλλειψης συμμετρίας, για αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να γίνει παρουσίαση του πίνακα UGR.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

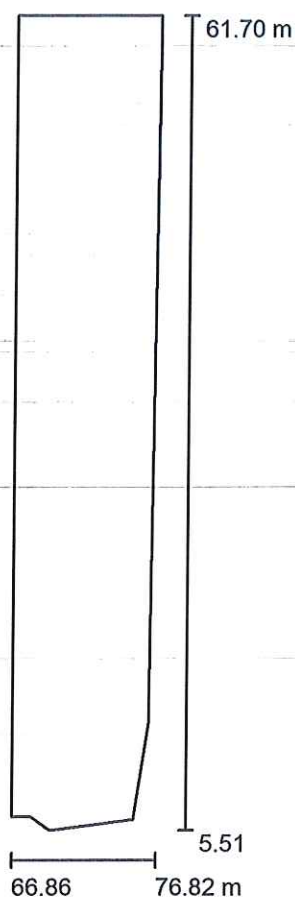dromos 1 / Στοιχεία σχεδιασμού

Συντελεστής συντήρησης: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Κλίμακα 1:522

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών


Αρ.	Τεμάχια	Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)	Φ (Φωτιστικό) [lm]	Φ (Λάμπες) [lm]	P [W]
1	4	PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH (1.000)	5106	7400	45.5
Συνολικά:			20424	Συνολικά: 29600	182.0

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

dromos 1 / Κατάλογος φωτιστικών


4 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
DS50 MK-WH
Αρ. είδους:
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).

Δείτε φωτογραφία του
φωτιστικού στον
κατάλογο μας.



Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

δromos 1 / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E)

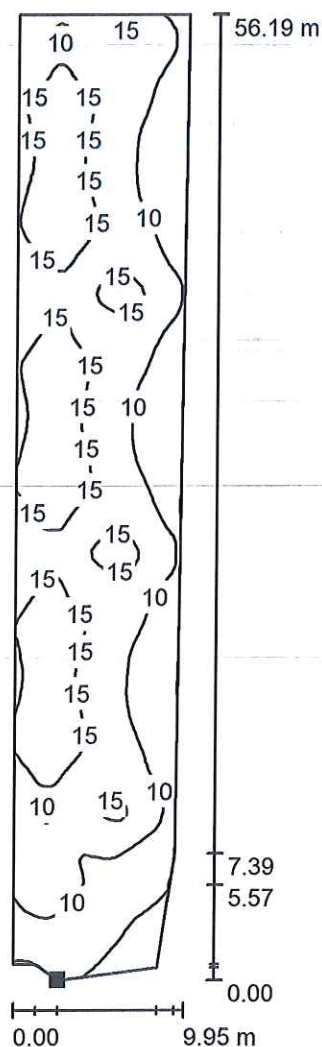

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 440

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(69.469 m, 5.513 m, 0.000 m)



Κάνναβος: 128 x 32 Σημεία

E_m [lx]
12

E_{min} [lx]
3.16


E_{max} [lx]
19

E_{min} / E_m
0.255

E_{min} / E_{max}
0.163

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

dromos 2 / Στοιχεία σχεδιασμού

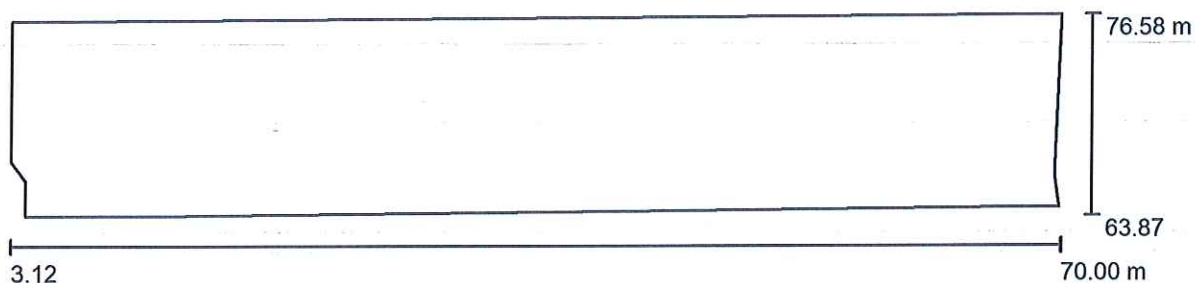

Συντελεστής συντήρησης: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Κλίμακα 1:479

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών


Αρ.	Τεμάχια	Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)	Φ (Φωτιστικό) [lm]	Φ (Λάμπες) [lm]	P [W]
1	5	PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH (1.000)	5106	7400	45.5
Συνολικά:			25530	Συνολικά: 37000	227.5

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

dromos 2 / Κατάλογος φωτιστικών


5 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
DS50 MK-WH
Αρ. είδους:
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).

Δείτε φωτογραφία του
φωτιστικού στον
κατάλογο μας.




Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

δromos 2 / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E)

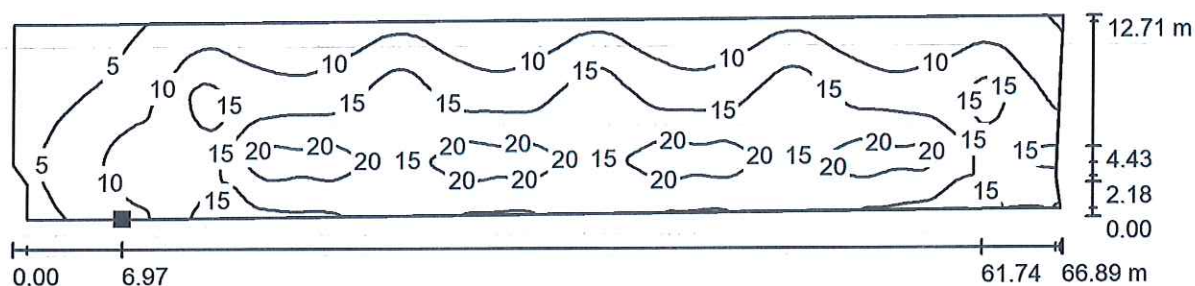

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 479

Θέση της επιφανείας στο
εξωτερικό σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(10.087 m, 63.872 m, 0.000 m)

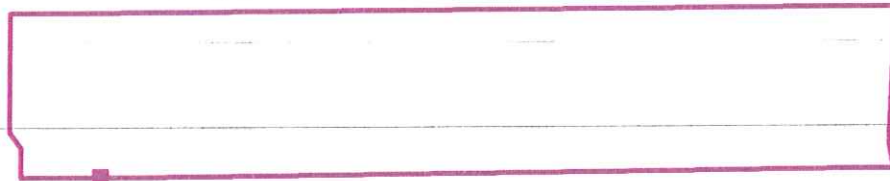

Κάνναβος: 128 x 64 Σημεία

E_m [lx]
13

E_{min} [lx]
1.56


E_{max} [lx]
22

E_{min} / E_m
0.118

E_{min} / E_{max}
0.071

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

Εξωτερική σκηνή 3 / Στοιχεία σχεδιασμού

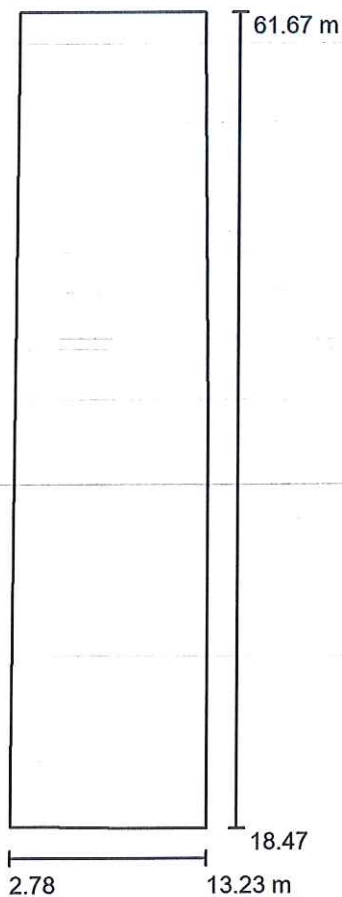

Συντελεστής συντήρησης: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Κλίμακα 1:401

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών


Αρ.	Τεμάχια	Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)	Φ (Φωτιστικό) [lm]	Φ (Λάμπες) [lm]	P [W]
1	4	PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH (1.000)	5106	7400	45.5
Συνολικά:			20424	Συνολικά: 29600	182.0

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

Εξωτερική σκηνή 3 / Κατάλογος φωτιστικών


4 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
DS50 MK-WH
Αρ. είδους:
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).

Δείτε φωτογραφία του
φωτιστικού στον
κατάλογο μας.



Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

Εξωτερική σκηνή 3 / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E)

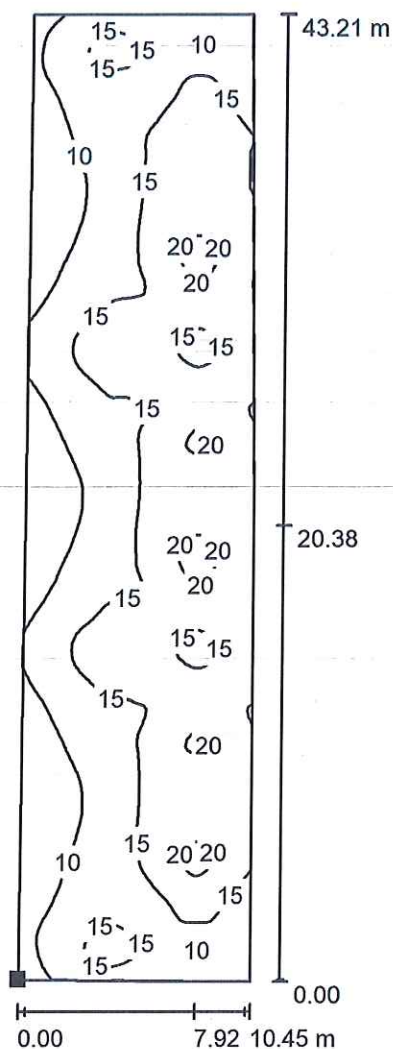

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 338

Θέση της επιφάνειας στο εξωτερικό
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(2.779 m, 18.558 m, 0.000 m)



Κάναβος: 64 x 128 Σημεία

E_m [lx]
14


E_{min} [lx]
6.86

E_{max} [lx]
21

E_{min} / E_m
0.480

E_{min} / E_{max}
0.329

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

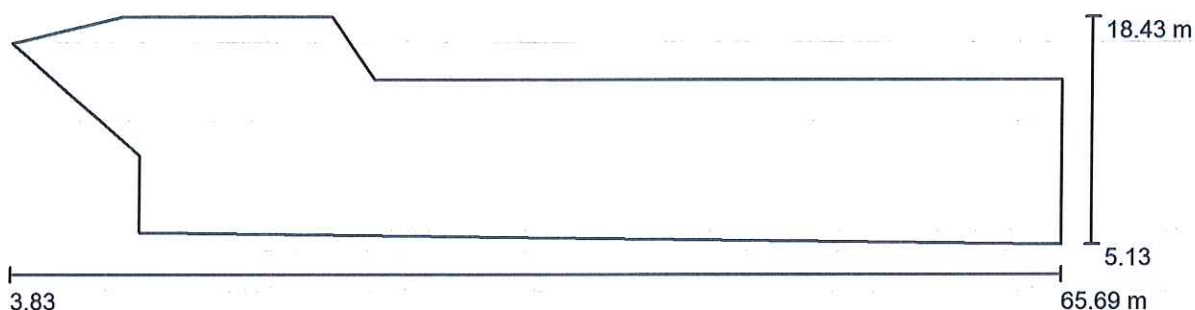dromos 4 / Στοιχεία σχεδιασμού

Συντελεστής συντήρησης: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%


Κλίμακα 1:443

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών

Αρ.	Τεμάχια	Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)	Φ (Φωτιστικό) [lm]	Φ (Λάμπες) [lm]	P [W]
1	4	PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH (1.000)	5106	7400	45.5
Συνολικά:			20424	Συνολικά: 29600	182.0


Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

δromos 4 / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E)

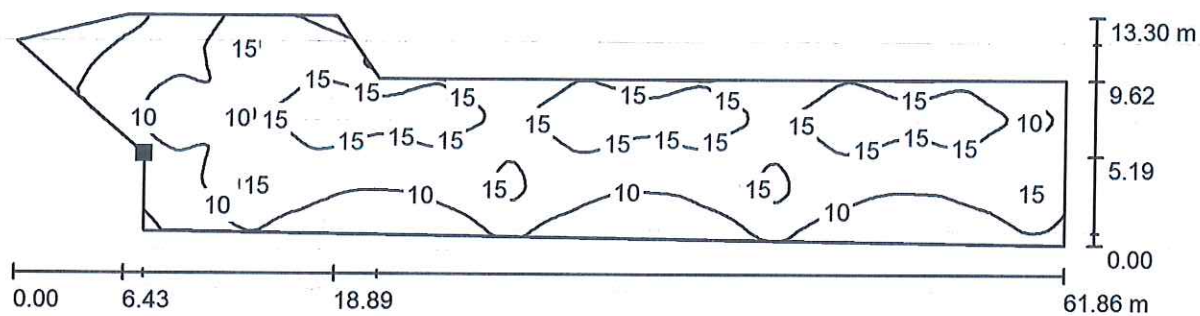

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 443

Θέση της επιφανείας στο
εξωτερικό σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(11.423 m, 10.320 m, 0.000 m)

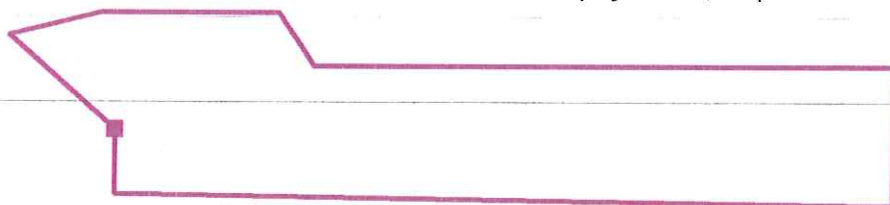

Κάνναβος: 128 x 64 Σημεία

E_m [lx]
12

E_{min} [lx]
2.36

E_{max} [lx]
19

E_{min} / E_m
0.195

E_{min} / E_{max}
0.124