

ΣΙΓΕΙΟΥ

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Ημερομηνία: 07.07.2026
Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail


PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH / Δελτίο στοιχείων φωτιστικού



Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69

ClassicStreet - Echoing the past, shaped for the future. Recalling the iconic beauty of 20th-century street lanterns, ClassicStreet combines elegant design with the subtle details of heritage luminaires while meeting today's urban lighting requirements. Designed around LED, ClassicStreet delivers outstanding levels of lighting and energy performance thanks to its LEDGINE-O (Optimized) platform and its application-tailored optics. Its gently curved design, together with dedicated brackets and poles, creates a contemporary look that beautifies our cities and creates distinctive and warm night- and daytime ambiances. Not only in historical and traditional architectural settings, but also in more modern urban environments too. ClassicStreet is also equipped with dedicated light recipe that preserves a dark night sky.


Εκπομπή φωτός 1:

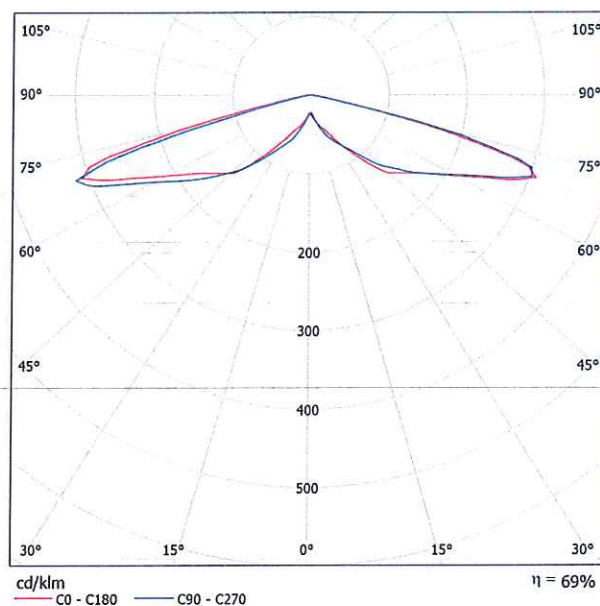

Εξ αιτίας της έλλειψης συμμετρίας, για αυτό το φωτιστικό δεν μπορεί να γίνει παρουσίαση του πίνακα UGR.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

ΠΑΡΚΟ / Στοιχεία σχεδιασμού

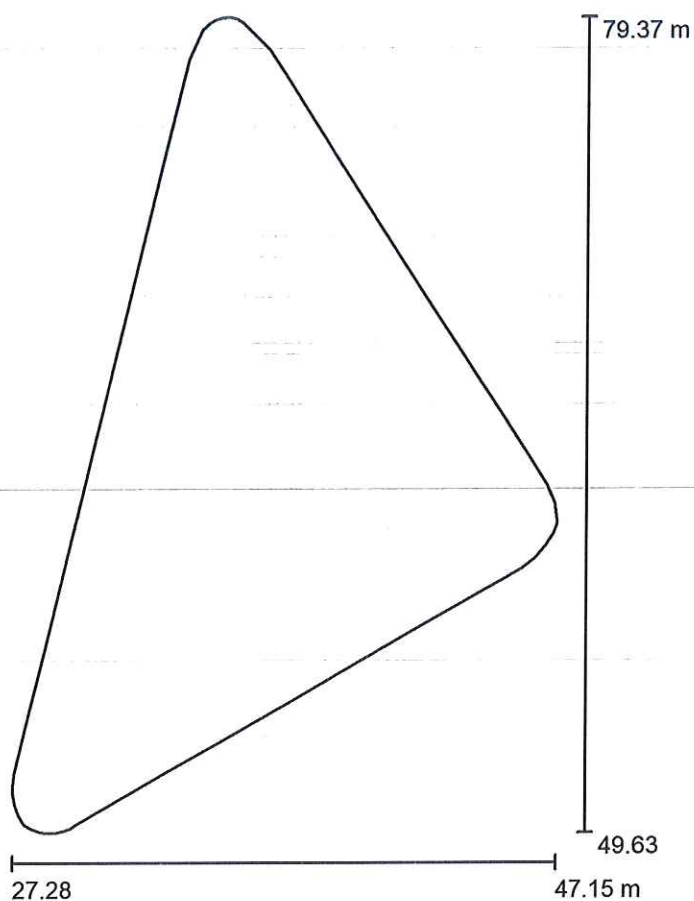

Συντελεστής συντήρησης: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Κλίμακα 1:276


Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών

Αρ.	Τεμάχια	Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)	Φ (Φωτιστικό) [lm]	Φ (Λάμπες) [lm]	P [W]
1	6	PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH (1.000)	5106	7400	45.5
Συνολικά:			30636	Συνολικά: 44400	273.0

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail


ΠΑΡΚΟ / Κατάλογος φωτιστικών

6 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
DS50 MK-WH
Αρ. είδους:
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).




Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

ΠΑΡΚΟ / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E)

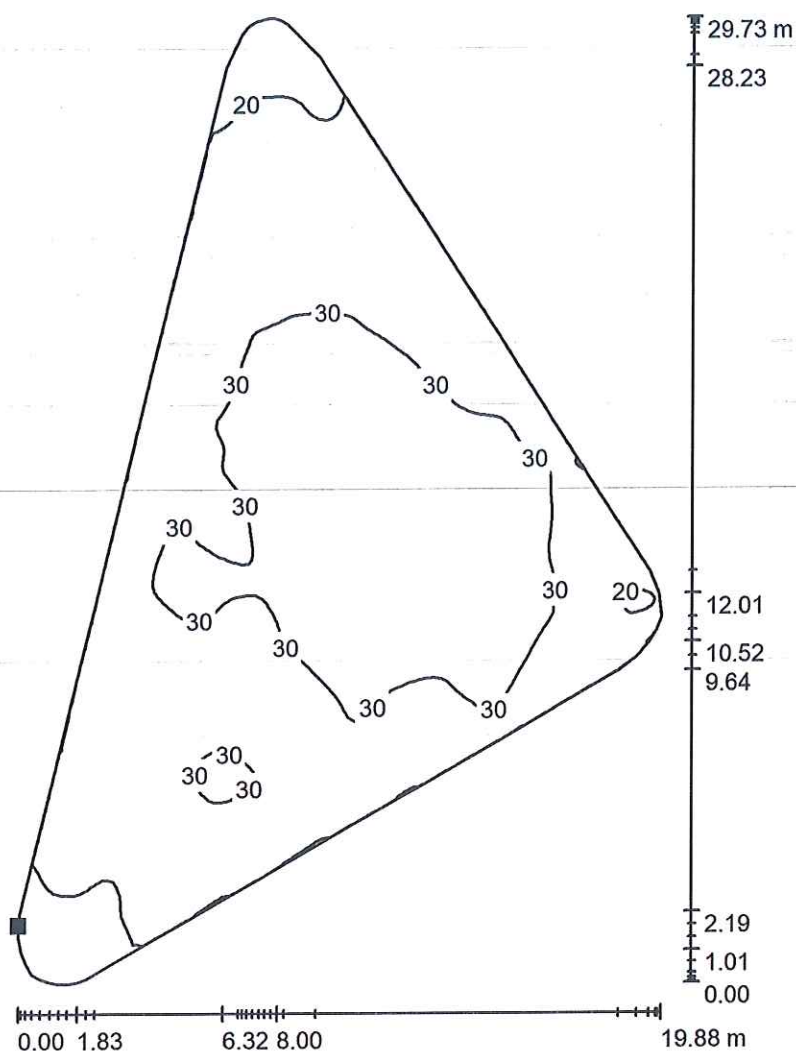

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 233

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(27.276 m, 51.432 m, 0.000 m)



Κάνναβος: 128 x 128 Σημεία

E_m [lx]
28

E_{min} [lx]
13

E_{max} [lx]
39

E_{min} / E_m
0.452

E_{min} / E_{max}
0.330

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

Περιεχόμενα


ΔΡΟΜΟΣ ΣΙΓΕΙΟΥ

Εξώφυλλο μελέτης	1
Περιεχόμενα	2
Κατάλογος φωτιστικών	3
DROMOS	
Στοιχεία σχεδιασμού	4
Εξωτερικές επιφάνειες	
Στοιχείο δαπέδου 1	
Επιφάνεια 1	
Ισοδύναμες γραμμές (E)	5

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail


ΔΡΟΜΟΣ ΣΙΓΕΙΟΥ / Κατάλογος φωτιστικών

6 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
DS50 MK-WH
Αρ. είδους:
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).



Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

ΔΡΟΜΟΣ / Στοιχεία σχεδιασμού

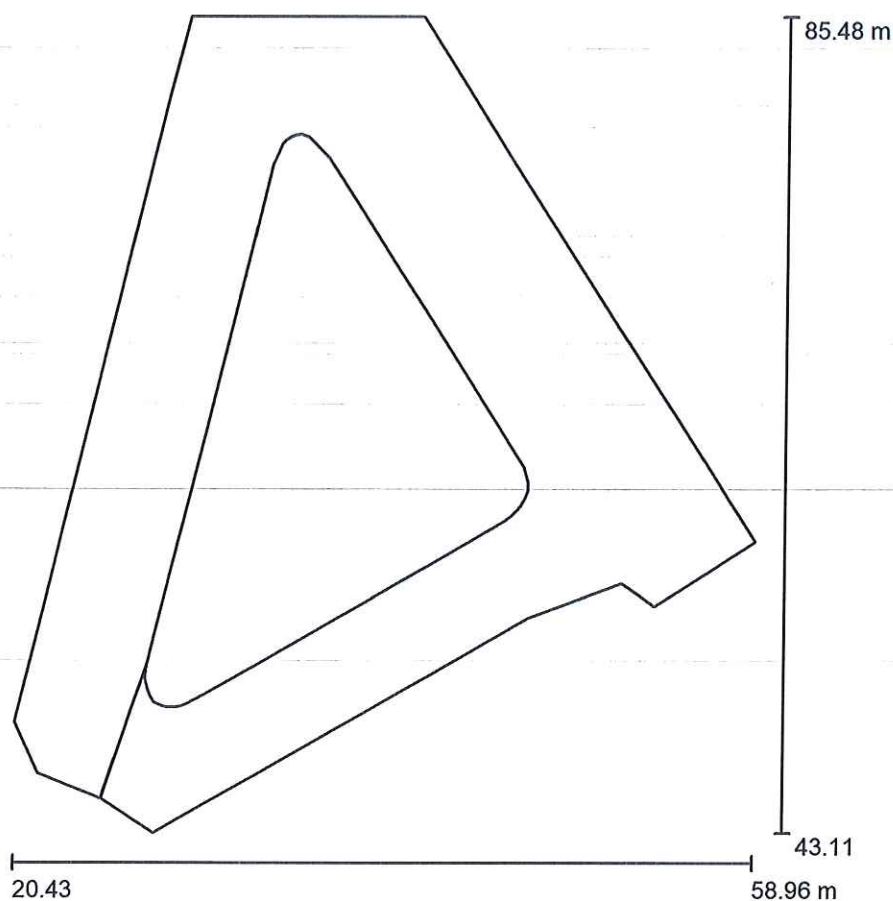

Συντελεστής συντήρησης: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%


Κλίμακα 1:393

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών

Αρ.	Τεμάχια	Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)	Φ (Φωτιστικό) [lm]	Φ (Λάμπες) [lm]	P [W]
1	6	PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH (1.000)	5106	7400	45.5
Συνολικά:			30636	Συνολικά: 44400	273.0


Υπεύθυνος επεξεργασίας
Τηλέφωνο
Φαξ
e-Mail

DROMOS / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E)

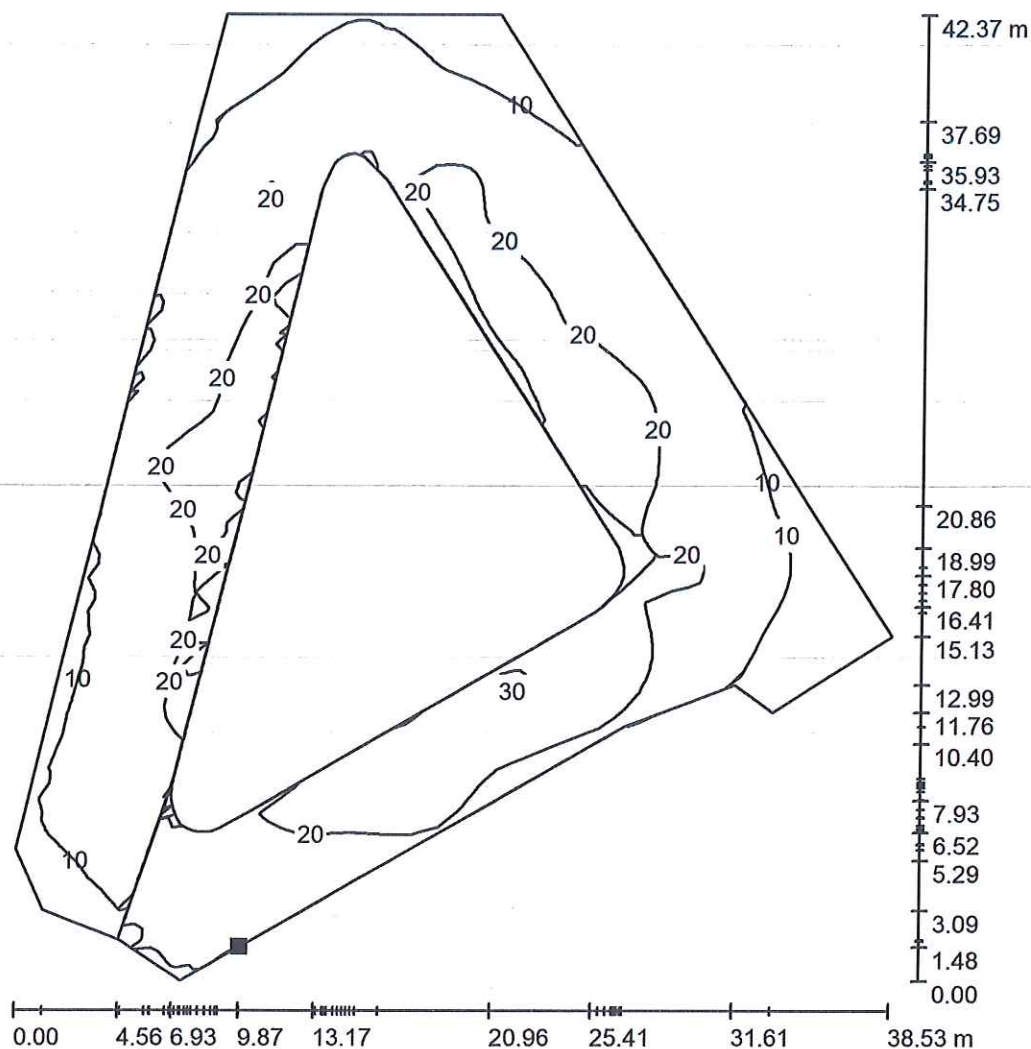

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 332

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(30.329 m, 44.585 m, 0.000 m)



Κάνναβος: 128 x 32 Σημεία

E_m [lx]
17

E_{min} [lx]
3.93

E_{max} [lx]
31

E_{min} / E_m
0.235

E_{min} / E_{max}
0.126